
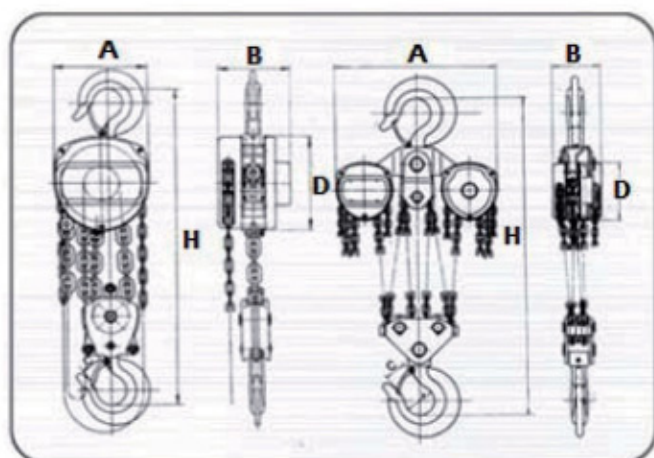


手拉吊車-MICKNOON

鋼結構成型體、雙棘爪剎車機構，更確保工作上的安全性、鍛造的上下勾，有安全倍數考量；且可做旋轉，以安全確保吊載重物，手拉鍊條使重物上升。

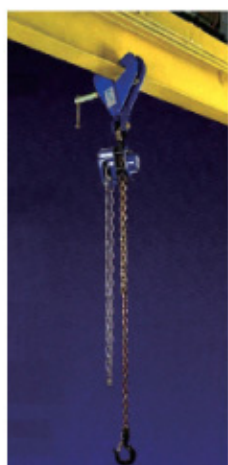

噸數	標準米	吊鍊	母鍊線徑	母鍊內長內寬	手拉鍊線徑	手鍊內長X外寬	自重(kg)	滿載時手拉力(kg)	主要尺寸			
									A	B	C	H
0.5	2.5	單串	6.0	18X8	4.5	25X17	9	221	134	111	24	125
1	2.5	單串	6.0	18X8	4.5	25X17	9	304	154	126	28	147
1.5	2.5	單串	8.0	24X10	4.5	25X17	11.5	310	154	126	34	147
2	3	單串	8.0	24X10	4.5	25X17	11.5	314	154	126	34	147
3	3	雙串	8.0	24X11	4.5	25X17	21	343	192	141	38	183
5	3	雙串	10	30.5X13.3	4.5	25X17	33	382	224	163	48	215
10	3.5	四串	10	30.5X13.3	4.5	25X17	69	392	224	163	64	360.5
20	3.5	八串	10	30.5X13.3	4.5	25X17	144	392	224	191	82	585